

Z-TO335 – 21*14 cm – **Használati útmutató** –

• Tartalom




NPL



Rendszám-tábla világítása: 3 másodpercig nyomva tartva a rendszám-tábla világítása külön működik, két másodpercig nyomva tartva vagy dupla kattintással a rendszám-tábla világítása kialszik.

• Töltés – 5 V, 2,5 óra



Jeladó


• Telepítés




KI/BE
Bekapcsolás: röviden nyomjuk le egyszer, a jelzőlámpa kigyullad, ezt azt jelenti, működik. Időközben a bekapcsolást jelző lámpa kigyullad, de 15 másodperccel később elalszik.
Kikapcsolás: Röviden nyomjuk le újra, a jelzőlámpa kialszik, tehát a lámpa nincs működésben. Időközben a bekapcsolást jelző lámpa kigyullad, de 15 másodperccel később kialszik.

USB töltő port

Próba

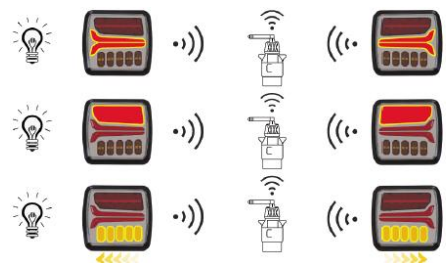

• Szerelés

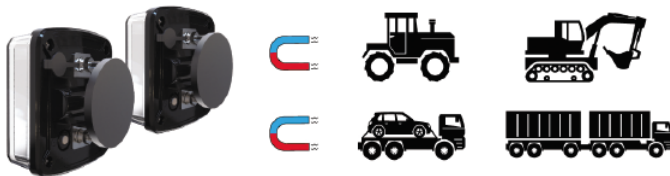

Vezeték nélküli pótkocsi világítókészlet

100% Vezeték nélküli megoldás



• Akkumulátor kapacitása



Az akkumulátor élettartama csak tájékoztató jellegű, mivel az útviszonyoktól és vezetési szokásoktól is függ.

• Műszaki jellemzők

Bemenő feszültség	5 VDC
Üzemi frekvencia	2,4 G
Rádió hatótávolsága	30 méter
Akkumulátor kapacitása	2600 mAh
Töltési idő	2–2,5 óra
Vízállósági fok	IP67
Üzemi hőmérséklet	-25°C...+65°C

